




符号	日付	変更履歴	担当	確認	承認

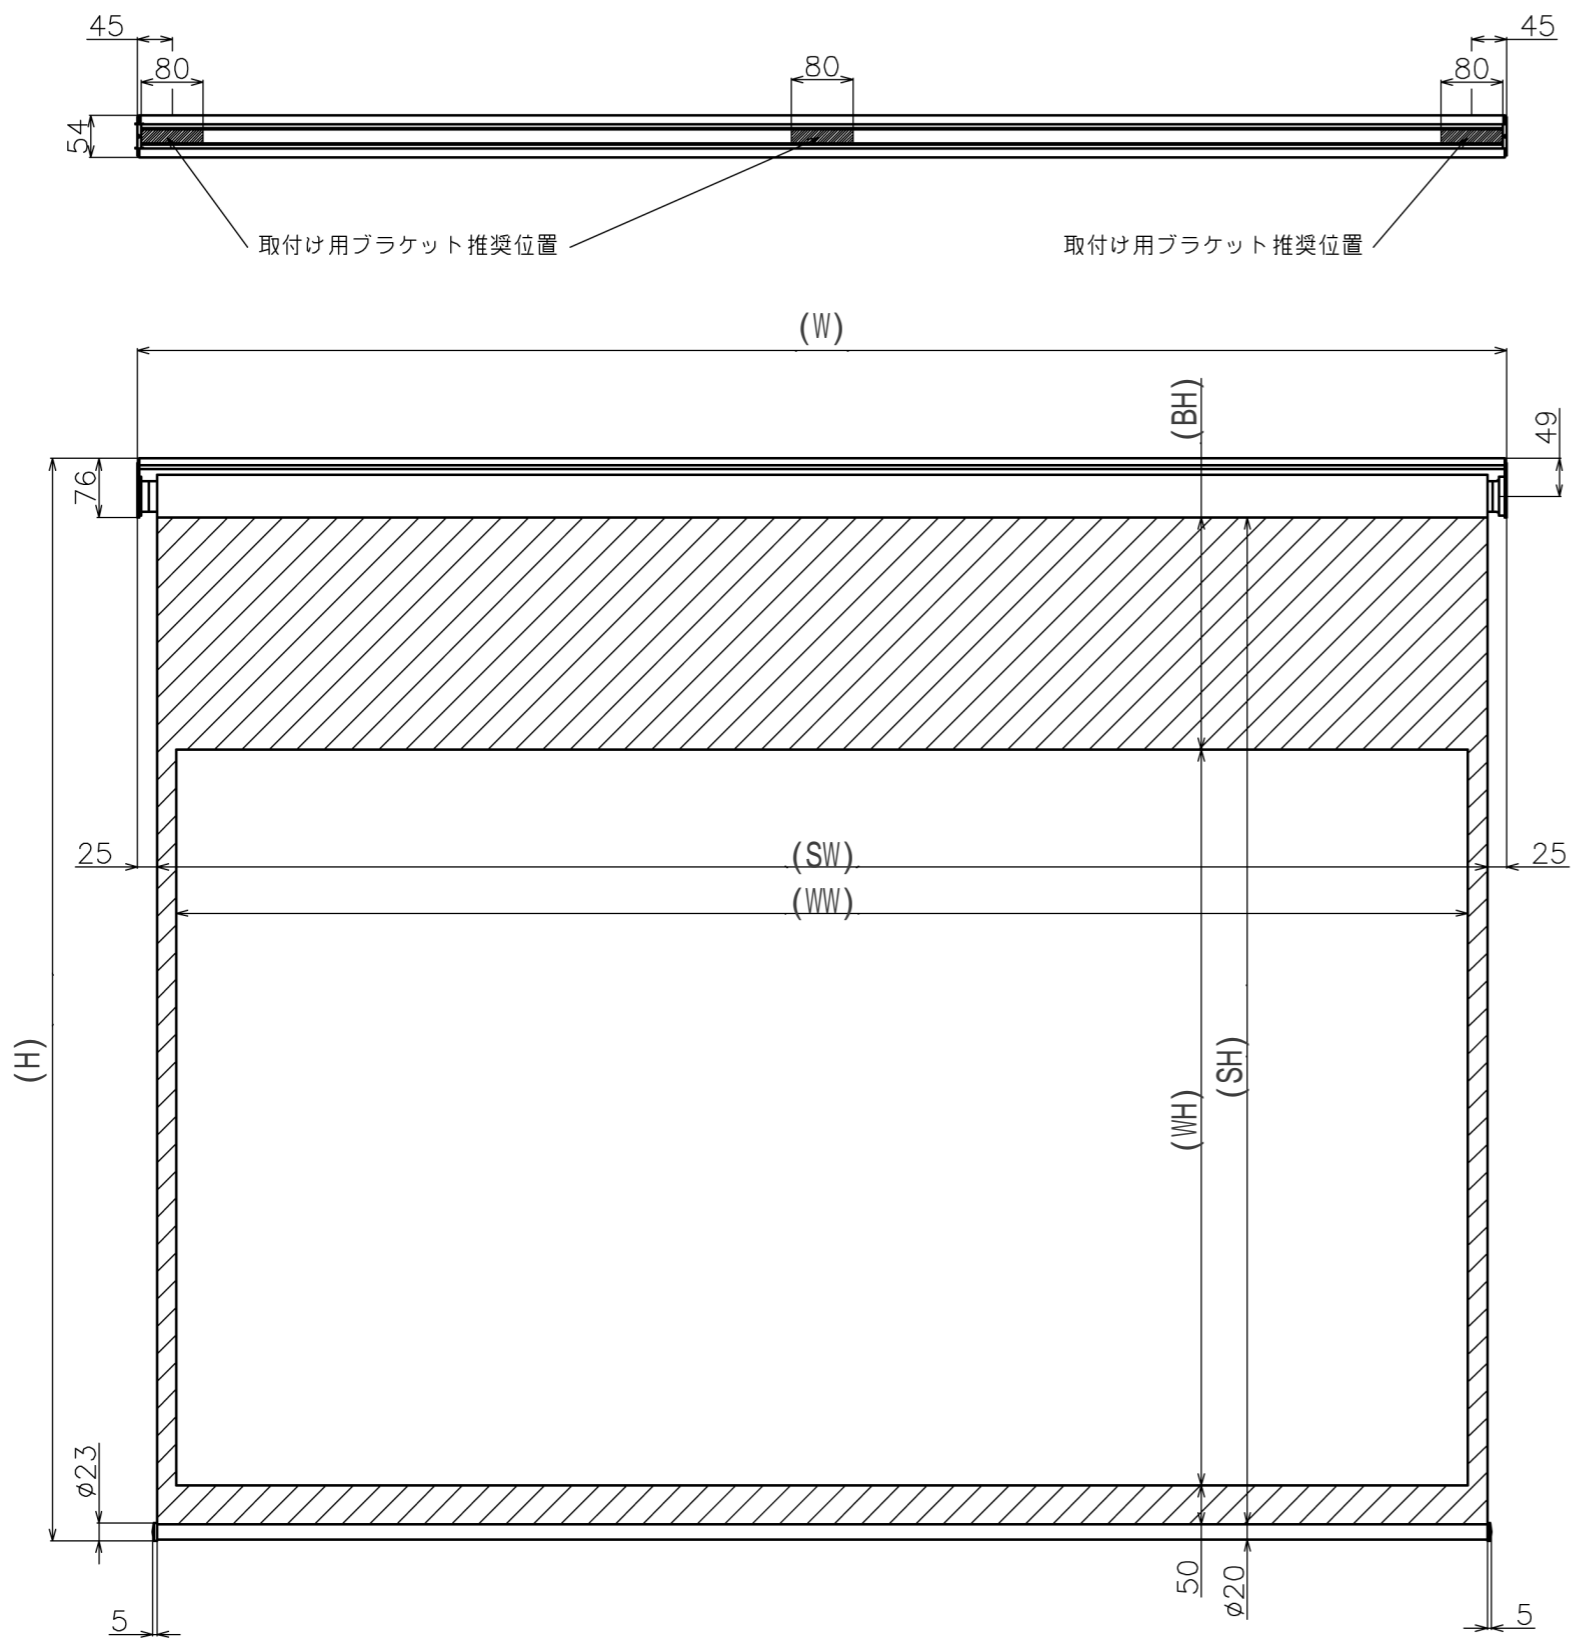

取付け用ブラケット推奨位置 取付け用ブラケット推奨位置

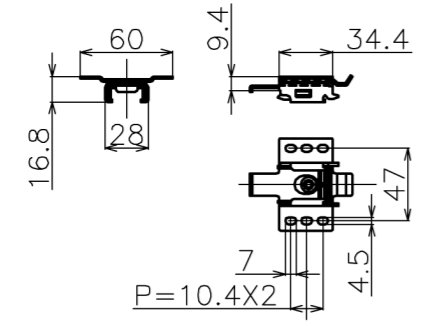

マウントブラケット S=1/5

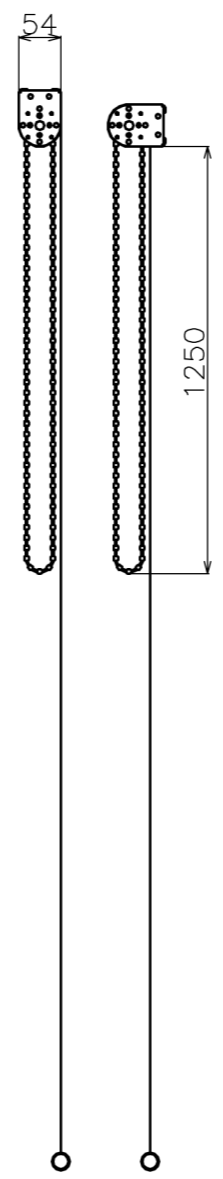

マウントブラケット： 全種類とも3個

製品の仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。

Date 13/03/18	尺度 1/10	単位 mm	機種名 BCH(チェーンスクリーン)
株式会社 Theaterhouse			品名 ブラックマスク付き製品寸法図
			品番

品番	サイズ 16:9(インチ)	全幅 W(mm)	スクリーン幅 SW(mm)	映写サイズ WW(mm)	スクリーン高さ SH(mm)	映写高さ WH(mm)	上黒部分 BH(mm)	全高さ H(mm)	重量 kg
BCH1771WHM	80	1871	1821	1771	(max)1920	996	874	(max)2016	4.7
BCH1771WHM-H2500	80	1871	1821	1771	(max)2400	996	1354	(max)2500	5.3
WCH1771WHM	80	1871	1821	1771	(max)1920	996	874	(max)2016	4.7
WCH1771WHM-H2500	80	1871	1821	1771	(max)2404	996	1358	(max)2500	5.3
BCH1771WEM	80	1871	1821	1771	1940	996	894	2036	4.7
BCH1771WEM-H2500	80	1871	1821	1771	2400	996	1354	2500	5.3
BCH1992WHM	90	2092	2042	1992	(max)1920	1121	749	(max)2016	5.1
BCH1992WHM-H2500	90	2092	2042	1992	(max)2404	1121	1233	(max)2500	5.7
BCH1992WEM	90	2092	2042	1992	1940	1121	770	2036	5.1
BCH1992WEM-H2500	90	2092	2042	1992	2404	1121	1234	2500	5.7
WCH1992WHM	90	2092	2042	1992	(max)1920	1121	749	(max)2016	5.1
WCH1992WHM-H2500	90	2092	2042	1992	(max)2404	1121	1233	(max)2500	5.7
BCH2214WHM	100	2314	2264	2214	(max)1920	1245	625	(max)2016	5.6
BCH2214WHM-H2500	100	2314	2264	2214	(max)2404	1245	1109	(max)2500	6.2
BCH2214WEM	100	2314	2264	2214	1940	1245	645	2036	5.6
BCH2214WEM-H2500	100	2314	2264	2214	2404	1245	1109	2500	6.2
WCH2214WHM	100	2314	2264	2214	(max)1920	1245	625	(max)2016	5.6
WCH2214WHM-H2500	100	2314	2264	2214	(max)2404	1245	1109	(max)2500	6.2
BCH2435WHM	110	2535	2485	2435	(max)1920	1370	500	(max)2016	7.3
BCH2435WHM-H2500	110	2535	2485	2435	(max)2400	1370	980	(max)2500	7.9
BCH2435WEM	110	2535	2485	2435	2400	1370	984	2500	7.9
BCH2435WEM	110	2535	2485	2435	1940	1370	520	2036	7.3
WCH2435WHM	110	2535	2485	2435	(max)1920	1370	500	(max)2016	7.3
WCH2435WHM-H2500	110	2535	2485	2435	(max)2404	1370	984	(max)2500	7.9
BCH2657WHM	120	2757	2707	2657	(max)1920	1495	375	(max)2016	8.0
BCH2657WHM-H2500	120	2757	2707	2657	(max)2404	1495	859	(max)2500	8.6
WCH2657WHM	120	2757	2707	2657	(max)1920	1497	373	(max)2016	8.0
WCH2657WHM-H2500	120	2757	2707	2657	(max)2404	1497	857	(max)2500	8.6
BCH2657WEM	120	2757	2707	2657	1940	1495	395	2036	8.0
BCH2657WEM-H2500	120	2757	2707	2657	2404	1495	859	2500	8.6
BCH2879WHM	130	2979	2929	2879	(max)1920	1619	251	(max)2016	8.0
BCH2879WHM-H2500	130	2979	2929	2879	(max)2400	1619	731	(max)2500	8.6
WCH2879WHM	130	2979	2929	2879	(max)1920	1619	251	(max)2016	8.0
WCH2879WHM-H2500	130	2979	2929	2879	(max)2404	1619	735	(max)2500	8.6
BCH2879WEM	130	2979	2929	2879	1940	1619	271	2036	8.0
BCH2879WEM-H2500	130	2979	2929	2879	2400	1619	735	2500	8.6
BCH3100WHM	140	3200	3150	3100	(max)1920	1744	126	(max)2016	9.0
BCH3100WHM-H2500	140	3200	3150	3100	(max)2404	1744	610	(max)2500	9.1
WCH3100WHM	140	3200	3150	3100	(max)1920	1744	126	(max)2016	9.0
WCH3100WHM-H2500	140	3200	3150	3100	(max)2400	1744	606	(max)2500	9.1
BCH3100WEM	140	3200	3150	3100	1940	1744	146	2036	9.0
BCH3100WEM-H2500	140	3200	3150	3100	2404	1744	610	2500	9.1
BCH3322WHM	150	3422	3372	3322	(max)1970	1869	51	(max)2066	9.9
BCH3322WHM-H2500	150	3422	3372	3322	(max)2404	1869	485	(max)2500	9.9
BCH3322WEM	150	3422	3372	3322	1970	1869	51	2066	9.9
BCH3322WEM-H2500	150	3422	3372	3322	2404	1869	485	2500	9.9