

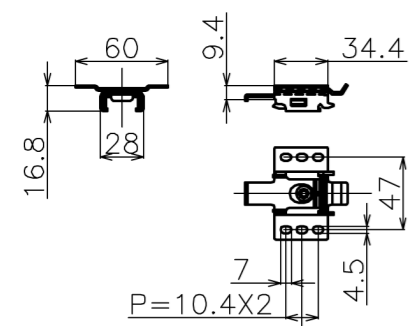
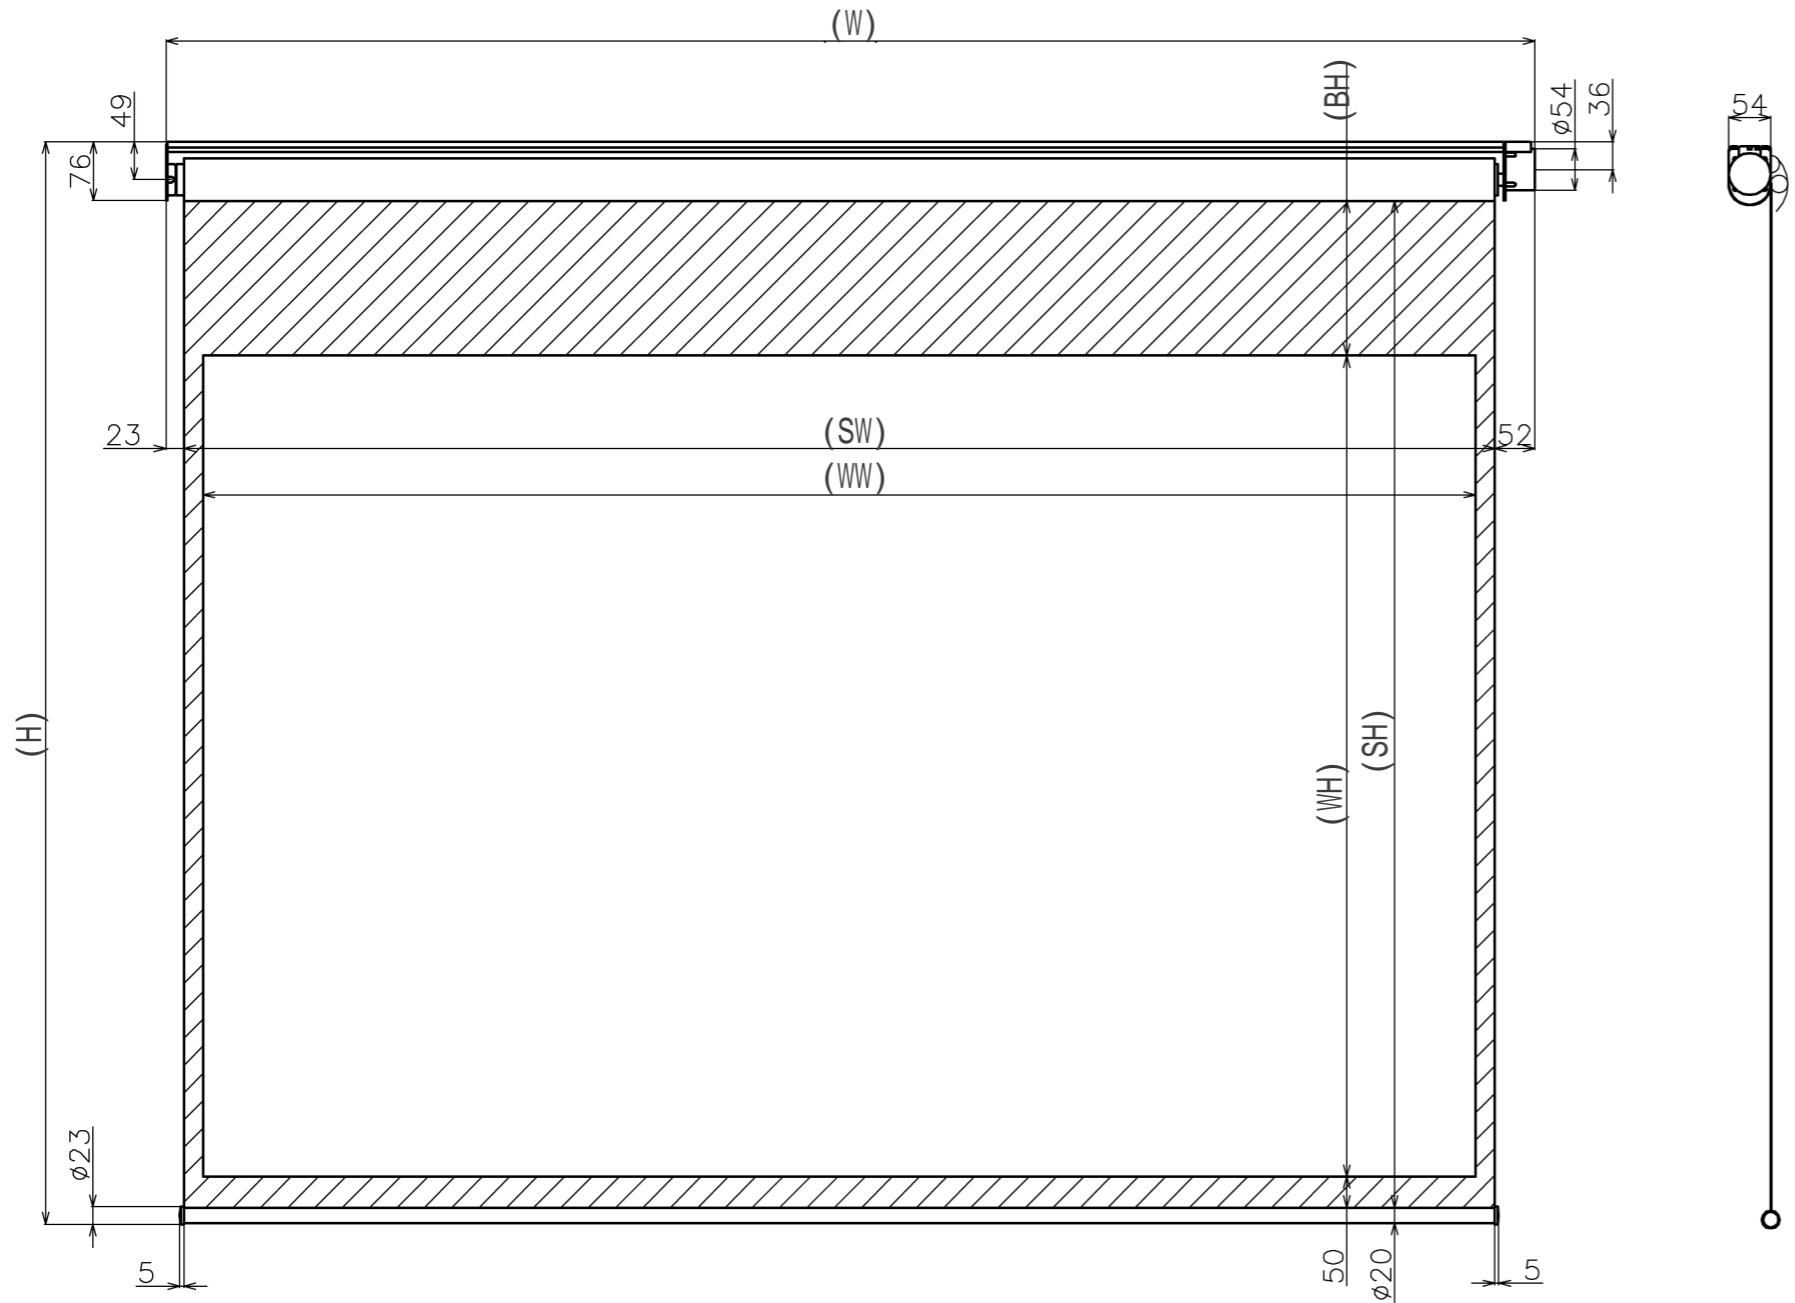



符号	日付	変更履歴	担当	確認	承認

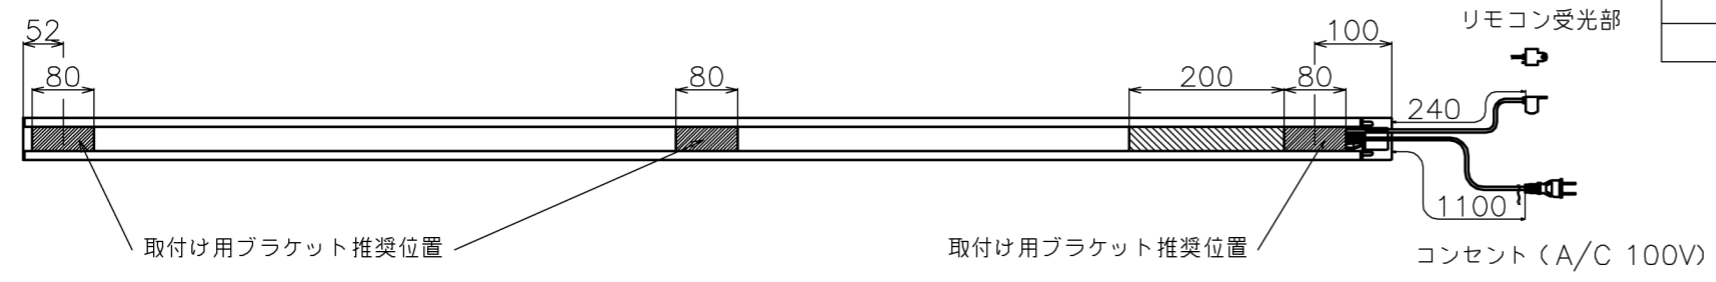

マウントブラケット S=1/5



リモコン受光部 S=1/5

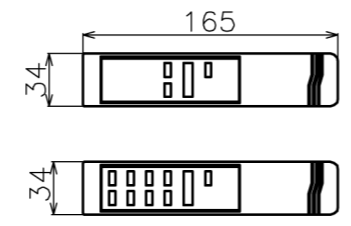

リモコン送信機 S=1/5

- 定格電圧 AC 100V 50/60Hz
- 消費電力 モーター回転時：4.8W、待機時：0.3W

マウントブラケット： 全種類とも3個

製品の仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。

Date	13/03/18	尺度	1/5 1/10	単位	mm	機種名	BDR(ケース無し電動スクリーン)
株式会社						品名	ブラックマスク付き製品寸法図
Theaterhouse						品番	

16:9

品番	サイズ 16:9(インチ)	全幅 W(mm)	スクリーン幅 SW(mm)	映写サイズ WW(mm)	スクリーン高さ SH(mm)	映写高さ WH(mm)	上黒部分 BH(mm)	全高さ H(mm)	重量 kg
BDR1771WHM	80	1896	1821	1771	(max)1920	996	874	(max)2016	5.1
BDR1771WHM-H2500	80	1896	1821	1771	(max)2404	996	1358	(max)2500	5.4
BDR1771WEM	80	1896	1821	1771	1940	996	894	2036	5.1
BDR1771WEM-H2500	80	1896	1821	1771	2404	996	1358	2500	5.4
BDR1992WHM	90	2117	2042	1992	(max)1920	1121	749	(max)2016	5.5
BDR1992WHM-H2500	90	2117	2042	1992	(max)2404	1121	1233	(max)2500	6.0
BDR1992WEM	90	2117	2042	1992	1940	1121	770	2036	5.5
BDR1992WEM-H2500	90	2117	2042	1992	2404	1121	1234	2500	6.0
BDR2214WHM	100	2339	2264	2214	(max)1920	1245	625	(max)2016	6.0
BDR2214WHM-H2500	100	2339	2264	2214	(max)2404	1245	1109	(max)2500	6.6
BDR2214WEM	100	2339	2264	2214	1940	1245	645	2036	6.0
BDR2214WEM-H2500	100	2339	2264	2214	2404	1245	1109	2500	6.6
BDR2435WHM	110	2560	2485	2435	(max)1920	1370	500	(max)2016	7.8
BDR2435WHM-H2500	110	2560	2485	2435	(max)2404	1370	984	(max)2500	8.4
BDR2435WEM	110	2560	2485	2435	1940	1370	520	2036	7.8
BDR2435WEM-H2500	110	2560	2485	2435	2404	1370	984	2500	8.4
BDR2657WHM	120	2782	2707	2657	(max)1920	1495	375	(max)2016	8.7
BDR2657WHM-H2500	120	2782	2707	2657	(max)2400	1495	859	(max)2500	9.3
BDR2657WEM	120	2782	2707	2657	1940	1495	395	2036	8.7
BDR2657WEM-H2500	120	2782	2707	2657	2400	1495	859	2500	9.3
BDR2879WHM	130	3004	2929	2879	(max)1920	1619	251	(max)2016	9.0
BDR2879WHM-H2500	130	3004	2929	2879	(max)2404	1619	735	(max)2500	10.0
BDR2879WEM	130	3004	2929	2879	1940	1619	271	2036	9.0
BDR2879WEM-H2500	130	3004	2929	2879	2404	1619	735	2500	10.0
BDR3100WHM	140	3225	3150	3100	(max)1920	1744	126	(max)2016	9.0
BDR3100WHM-H2500	140	3225	3150	3100	(max)2404	1744	610	(max)2500	10.0
BDR3100WEM	140	3225	3150	3100	1940	1744	146	2036	9.0
BDR3100WEM-H2500	140	3225	3150	3100	2404	1744	610	2500	10.0
BDR3322WHM	150	3447	3372	3322	(max)1970	1869	51	(max)2066	10.0
BDR3322WHM-H2500	150	3447	3372	3322	(max)2404	1869	485	(max)2500	10.0
BDR3322WEM	150	3447	3372	3322	1970	1869	71	2066	10.0
BDR3322WEM-H2500	150	3447	3372	3322	2404	1869	485	2500	10.0